

Teknisk information TEF13

Inåtgående enkelbåge, 3-glas träfönster

Standardutförande:

Värmevärde U-värde* 1,9-1,0 beroende på glasval

Ljuddämpningsvärde Rw 32 dB med standardglas

Karm insida/utsida, djup Furu, 115 mm

Material ytterbåge Furu

Dörrbröstning insida/utsida Spegelfräst MDF in+utsida, cellplastisolering

Gångjärn Bultgångjärn M8 x 40

Tätninglist Stiftad P-list EPDM svart

Stängningsbeslag Spanjolett Fix.

Stängningsbeslag, alternativ se tillval

Mötes-stängningsbeslag Spanjolett Fix. Kantregel i passiv båge

Stängningsbeslag, alternativ se tillval

Handtag Fix 83

Vädringsbeslag Fix 92, barnskyddande

Grundmålning 2-komponent, vattenburen

Toppfärgsmålning Vattenburen in-och utsida. Standardkulör NCS-S-0502y, vit

Glasningslist Furu 19 x 17. Bottenlist aluminium.

Glasnings-fogband Kronlist EPDM svart

Glas (isolerruta) Standard trippelruta T 4-18 floatglas, monterad enligt MTK

Glas (isolerruta), alternativ se tillval

* U-värdet (värmevärdet) beräknas enligt standard på ett fönster med modulmåttet 12x12.

Tillval glas


- Energiglas med argon u-värde 1,0- 1,3 (2+1- och 3-glasfönster)
- Energiglas u-värde 1.9 (1+1-glasfönster)
- Säkerhetssglas, kulturglas, råglas
- Annat glas kan offereras

Övriga tillbehör


- Monterad spaltventil
- Monterade persienner
- Säkerhets-spanjolett (i fönsterdörr)
- Förborrat för karmskruvshylsa
- Spår för smygpanel
- Annan kulör. Även två-färgsmålning

TEFI3


Kulturfönster, inätgående 3-glas enkelbåge

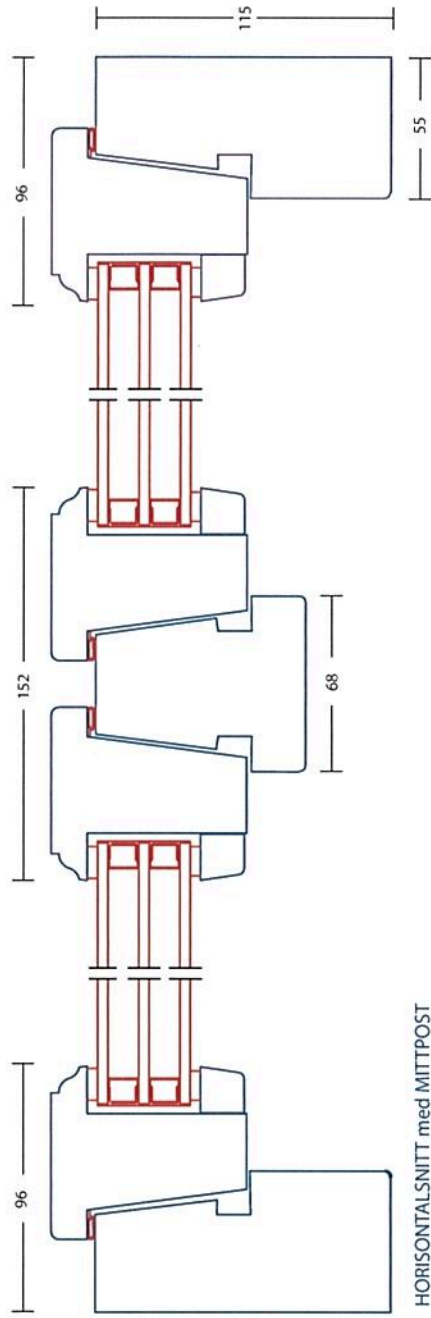

HORIZONTALSNITT med MITTPOST

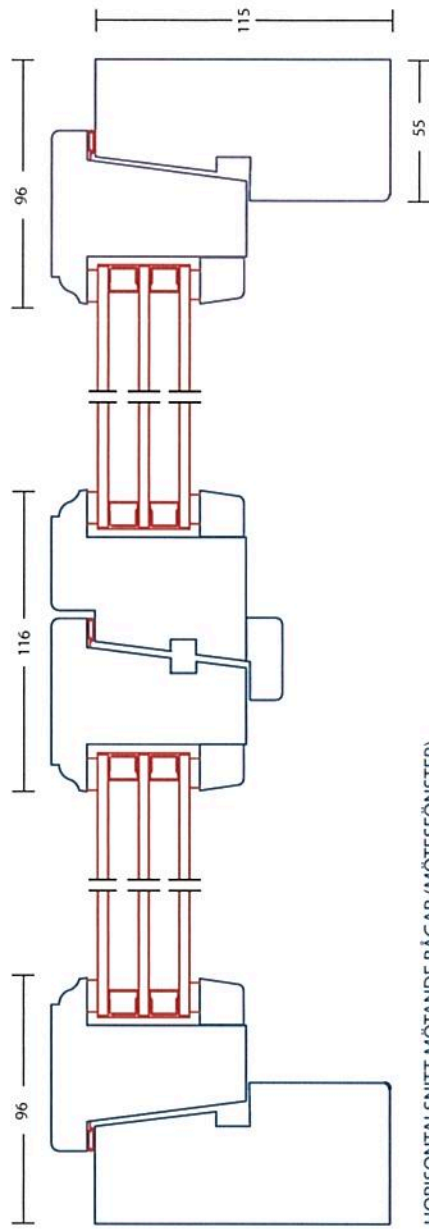

HORIZONTALSNITT MÖTANDE BÅGAR (MÖTESFÖNSTER)

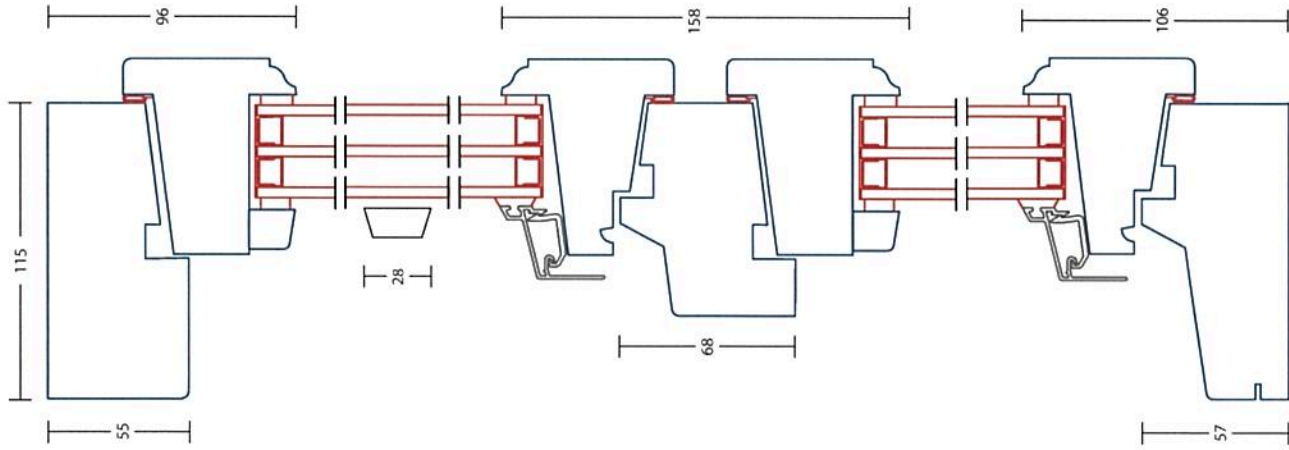

VERTIKALSNITT



VINÄSFÖNSTER.SE

Vinäsfönsterindustri AB • Box 20 • 792 21 Mora • 0250-162 40 • info@vinasfonster.se