

Teknisk information TKFI2 – Kultur-fönster

Inåtgående sidohängt kopplat 2+1 Träfönster med äkta kittade spröjs

Standardutförande:

Värmevärde	U-värde* 1,6-1,0 beroende på glasval
Ljuddämpningsvärde	Rw 36 dB med standardglas
Karm insida/utsida, djup	Furu, 115 mm
Material ytterbåge	Furu
Material innerbåge	Furu
Spröjs	Furu glasbrytande, bredd 26 mm
Gångjärn	Bultgångjärn M8 x 40
Koppelgångjärn	ASSA 1206
Koppelbeslag	KB 85
Tätningslist	Stiftad P-list EPDM svart
Stängningsbeslag	Spanjolett Fix.
Stängningsbeslag, alternativ	se tillval
Mötes-stängningsbeslag	Spanjolett Fix. Kantregel i passiv båge
Stängningsbeslag, alternativ	se tillval
Handtag	Fix 83
Vädringsbeslag	Fix 92, barnskyddande
Grundmålning	2-komponent, vattenburen
Toppfärgsmålning	Vattenburen in-och utsida. Standardkulör NCS-S-0502y, vit
Kitt	Övermålningsbar, siliconfri MS, vit
Glasningslist	Plast 14X9 vit
Glasnings-fogband	Kronlist EPDM vit
Glas ytterbåge	Standard 4 mm floatglas
Glas ytterbåge, alternativ	se tillval
Glas innerbåge	Standard dubbelruta D 4-16 floatglas, monterad enligt MTK
Glas innerbåge, alternativ	se tillval

* U-värdet (värmevärdet) beräknas enligt standard på ett fönster med modulmåttet 12x12.

Tillval glas


- Energiglas med argon u-värde 1,0- 1,3
(2+1- och 3-glasfönster)
- Energiglas u-värde 1.9 (1+1-glasfönster)
- Säkerhetsglas, kulturglas, råglas
- Annat glas kan offereras

Övriga tillbehör


- Monterad spaltventil
- Monterade persienner
- Säkerhets-spanjolett (i fönsterdörr)
- Förborrat för karmskruvshylsa
- Spår för smygpanel
- Annan kulör. Även två-färgsmålning

TKF12


Kulturfönster, inåtgående 2+1-glas kopplade

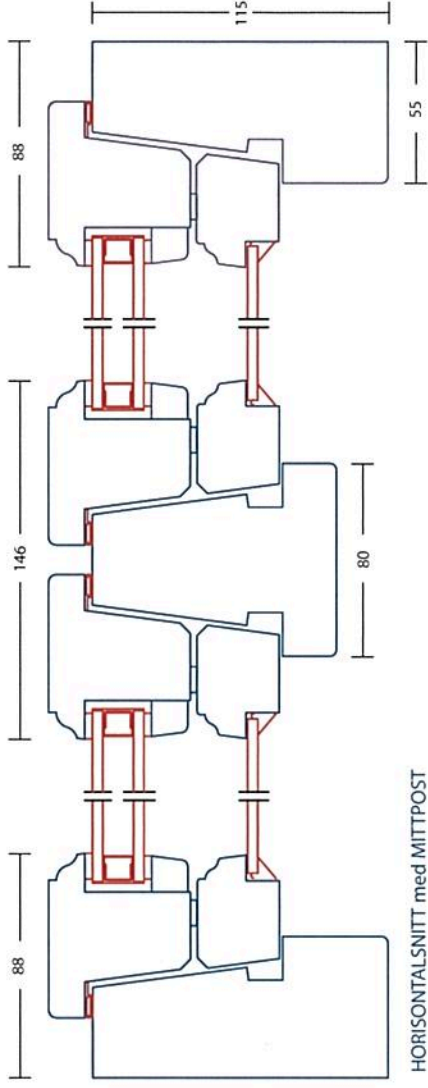

HORIZONTALSNITT med MITTPOST

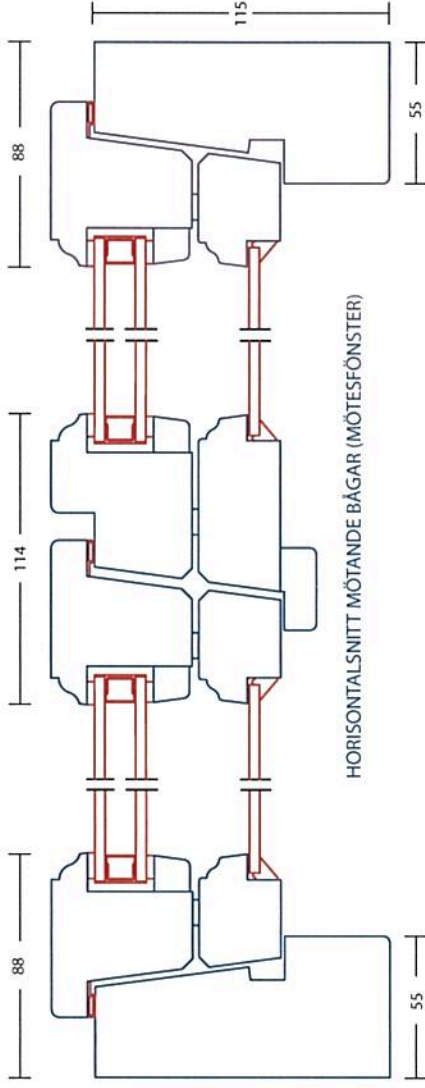

HORIZONTALSNITT MÖTANDE BÅGAR (MÖTESFÖNSTER)

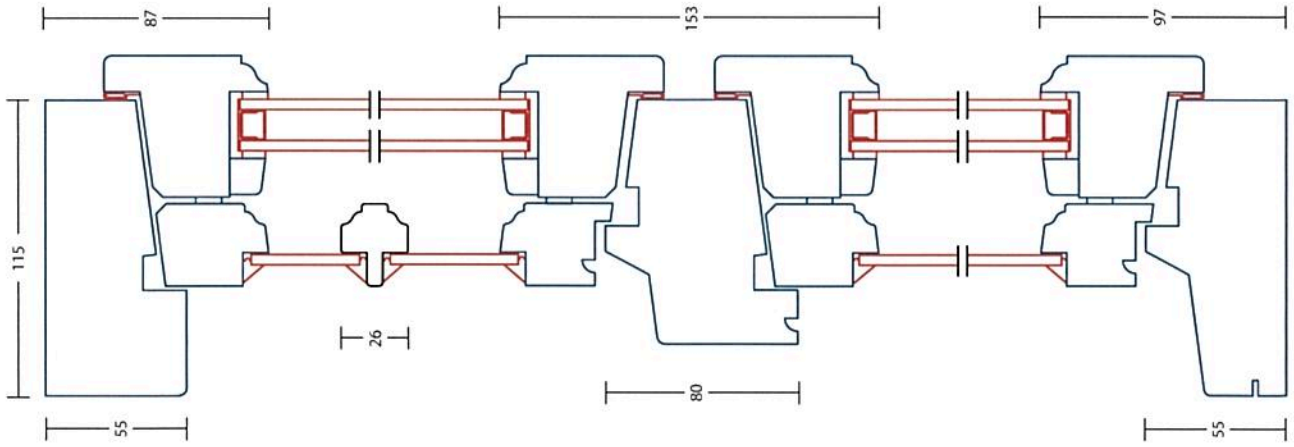

VERTIKALSNITT



VINÄSFÖNSTER.SE

Vinäs Fönsterindustri AB • Box 20 • 792 21 Mora • 0250-162 40 • info@vinasfonster.se